

Quasar

IN ACCIAIO VERNICIATO NERO AUS STAHL SCHWARZ LACKIERT



POÊLES À BOIS
ÖFEN MIT HOLZFEUERUNG

DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Puissance thermique utile max. (kW-kcal/h)*	7,9-6.794	Max. Nutzheizleistung (kW-kcal/h)*
Puissance thermique utile min. (kW-kcal/h)*	3,9-3.354	Mindestnutzheizleistung (kW-kcal/h)*
Rendement nominal (%)	78,3	Nennleistung (%)
Type de combustible	Bois - Holz	Brennstoffart
Consommation horaire max. (kg)	2,3	Max. stündlicher Verbrauch (kg)
Volume de chauffe (m ³)**	170/40 - 194/35 - 226/30	Raumheizvermögen (m ³)**
Diamètre de sortie des fumées (cm)	15	Durchmesser Rauchabzug (cm)
Section interne conduit de fumée (cm)	ø 18 ou bien - oder 18x18	Innenquerschnitt Rauchfang (cm)
Hauteur minimale conduit de fumée (m)	4	Mindesthöhe Rauchfang (m)
Dimensions foyer (cm)	33x32,5xH.40	Abmessungen des Feuerraums (cm)
Poids (kg)***	175	Gewicht (kg)***
Tirage minimum (Pa - mbar)	12 - 0,12	Mindestabzug (Pa - mbar)
Température des fumées (° C)	270	Rauchgastemperatur (°C)
Débit massique des fumées (g/s)	9	Massenreichweite des Rauchs (G/s)

Valeurs relevées en laboratoire avec du bois de hêtre, avec P.C.I. de 3.800 kcal/kg.
Die Werte wurden mit Buchenholz mit einem unteren Heizwert (P.C.I.) von 3.800 kcal/kg.

* Quantité de chaleur utile fournie par l'appareil.
Wärmeleistungsmenge des Geräts.

** Volume de chauffe, selon le besoin, de 40-35-30 kcal/h par m³.
Beheizbares Volumen je nach dem Bedarf an Kcal/h pro m³ 40-35-30.


*** Le poids varie selon l'habillage.
Das Gewicht variiert je nach Verkleidung.



FOYER EN ALUTEC®
FEUERRAUM AUS
ALUTEC®



COMPARTIMENT PORTE-
USTENSILES
STAURAU FÜR ZUBEHÖR

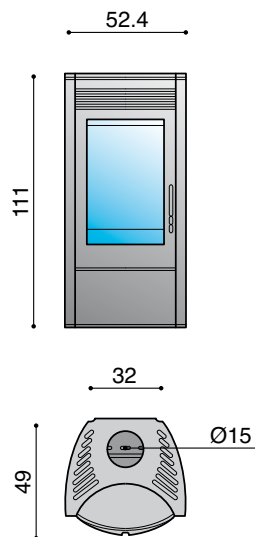

ACIER PEINT EN NOIR ET PIERRE OLLAIRE
SCHWARZ LACKIERTER STAHL UND SPECKSTEIN

